


SPOJOVACÍ LEPÍCÍ PÁSKY PRO SEPARAČNÍ PAPIŘY

Speciální řada jednostranně samolepících spojovacích pásek pro spojování povrchově upravených separačních/dezénovacích papírů používaných při výrobě **SYNTETICKÉ KOŽENKY**: Systém se skládá z:

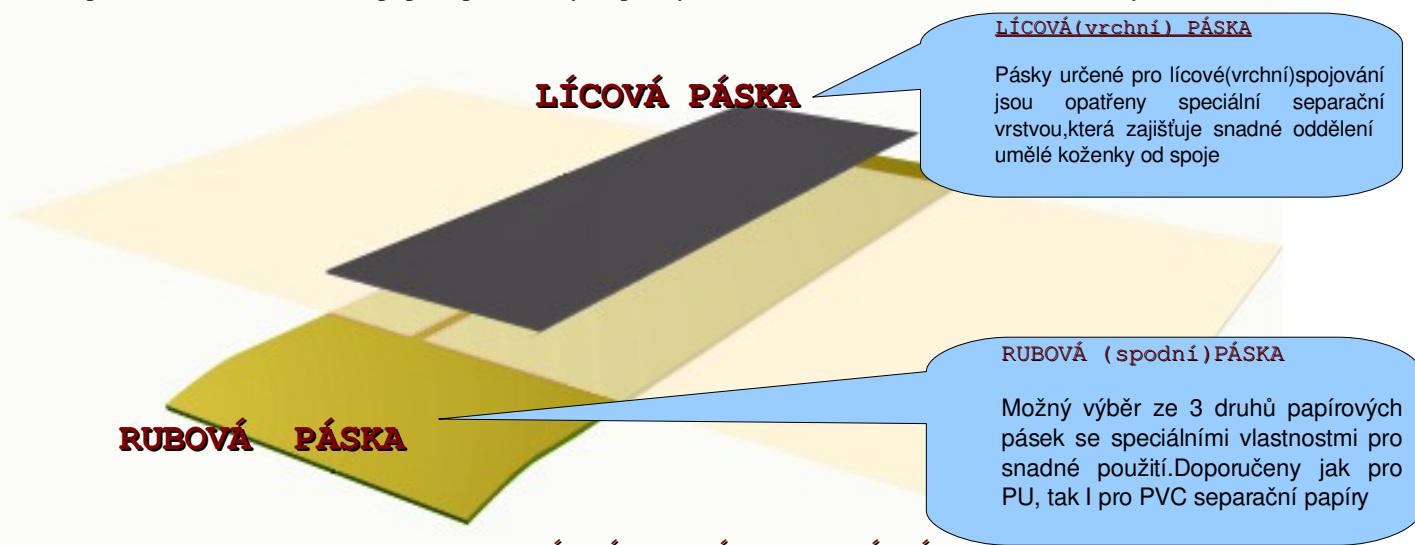

LÍCOVÉ VRCHNÍ SPOJOVACÍ PÁSKY

Pro použití na PU a PVC separační papíry

88-06 HT Polyesterová silikonová separační páska černá. Je považována za nejlepší spojovací pásku - viz technická data

Výhradně na PVC separační papíry:

88-01 HT Polyesterová akrylátová spojovací páska - Clear (viz technická data)

RUBOVÉ SPODNÍ SPOJOVACÍ PÁSKY

80-50 Lepící papírová páska-zelená

Tloušťka 0,16mm, tato páska je flexibilní a odolná, má vysokou adhezi, dobré stříhové vlastnosti a tepelně odolná do 200°C po krátkou dobu - viz technická data

80-60 Kraftová papírová páska vysoce odolná-hnědá Ref Code - 7102

Tloušťka 0,16mm, tato páska nabízí nejvyšší stupeň adheze, dobré stříhové vlastnosti a tepelnou odolnost (240°C po dobu 3 min) viz technická data

80-55 Ekonomická kraftová papírová páska-hnědá

Tloušťka 0,17mm, má přednost v nižší ceně a vynikající "quick-stick" vlastnosti - rychlá přilnavost - viz technická data

Všeobecné vlastnosti a aplikace

- 1). Povrch pásky 88-06 a 88-01 byl speciálně upraven pro dobré separování koženky od spoje, stejně jako se separuje od separačního papíru. **Tím je umožněna plynulá výroba umělé koženky**
- 2). Všechny pásky se snadno aplikují. Pro zajištění dobrého spoje, i u dezénovaných papírů, doporučujeme použít náš **plastový aplikátor**, dodávaný zdarma s páskou. V chladném prostředí lze použít pro zvýšení adheze teplou žehličku na přežehlení spoje. Zdrsnění separačního papíru na rubu před použitím rubové pásky ještě tvrdší adhezi.
- 3). Spojovací lepící pásky vydrží běžnou teplotu používanou při výrobě umělé koženky a vydrží šest až sedm průchodů-výrobních cyklů
- 4). Spojovací pásky se mohou skladovat po dobu až 12 měsíců před použitím, ale musí být skladovány v suchém prostředí při cca 25°C v původním obalu. Je nutné zajistit ochranu proti vodě/vlhkosti, zvýšené teplotě a přímému slunečnímu světlu
- 5) Náš zákaznický servis je na vysoké úrovni. Expedice mohou být realizovány okamžitě letecky do celého světa ihned po obdržení objednávky.



Rozměry a balení:

88-06	: 50mmx66m	(36 rolí / karton)	75mmx66m	(24 rolí / karton)
88-01	: 72mmx66m	(16 rolí / karton)		
80-50	: 75mmx33m	(12 rolí / karton)		
80-55	: 75mmx66m	(18 rolí / karton)		
80-60	: 75mmx33m	(12 rolí / karton)		