



PR INTERNATIONAL Ltd

3 Kingley Park, Station Road, Kings Langley, Hertfordshire, WD4 8GW, United Kingdom

Telephone: +44 (0) 1923 270508

Facsimile: +44 (0) 1923 269134

E-mail: pr@printernational.co.uk

Web: www.printernational.co.uk

PR International Limited Registration

1785226

England and Wales




Cintas para unir papeles de despegue apto para la fabricación de telas vinílicas

(recomendado por **ARJOWIGGINS**)

Una gama única de cintas autoadhesivas para unir papeles de despegue apto para la fabricación de telas vinílicas de piel sintética. El sistema consiste en:

Para papeles de despegue de PU y PVC se utiliza:

La unión superior

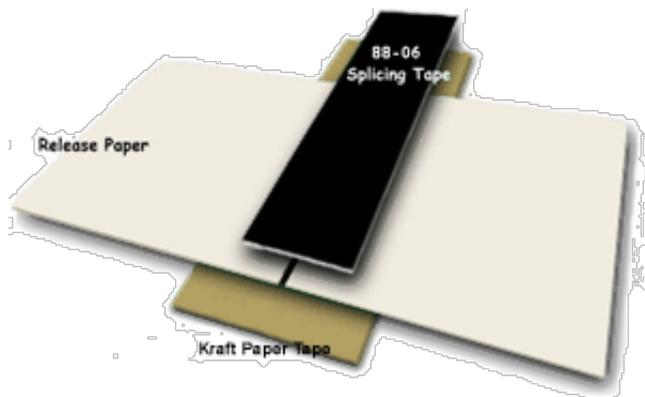

Las cintas disponibles para la unión superior tienen una capa especial de despegue en la superficie para asegurar una separación fácil de la piel sintética y la unión.

La unión inferior

Una selección de 3 cintas (con base de papel) con propiedades muy específicas y muy fáciles de aplicar. Recomendadas para papeles de despegue de PU y de PVC.

CINTAS PARA LA UNION SUPERIOR

Para papeles de despegue de PU y PVC se utiliza

88-06 HT Cinta de Poliéster y Silicona - Negro. Se considera como la mejor cinta disponible para la unión superior (ver hoja de datos)

Para papeles de despegue de solamente PVC se utiliza:

88-01 HT Cinta de Poliéster y Silicona - Transparente (ver hoja de datos)

CINTAS PARA LA UNION INFERIOR

80-50 Cinta Adhesiva de Papel - Verde 0,1 de grueso. Esta cinta es flexible, tiene un nivel alto de adhesión, y resiste a rupturas y temperaturas (200 grados Celsius). Ideal para la producción con PU (ver hoja de datos)

80-60 Cinta de Papel Kraft de Rendimiento Alto - Marrón 0,16mm de grueso. Esta cinta ofrece un nivel alto de adhesión, propiedades contra las rupturas y resistencia contra las temperaturas: 220 grados

Celsius a corto plazo. Recomendada para PVC, los papeles con mucho relieve y los nuevos tipos de papeles lisos con capa superficial por atrás (**ver hoja de datos**)

80-55 Cinta de Papel Kraft - Marrón


0,17mm de grueso. Con precio competitivo y propiedades excelentes de "pega-rapido" y rendimiento con temperaturas .

(**ver hoja de datos**)

PROPIEDADES GENERALES Y APLICACIÓN

1). Las superficies de las cintas 88-06 y 88-01 tienen un tratamiento especial para asegurar que la piel sintética se separe de la unión en la misma manera de que se separa del papel de despegue. Con eso, la producción continua de la piel sintética esta asegurada, evitando paros y así ahorrando gastos

2). La aplicación de todas las cintas es fácil. Para un enlace seguro, incluso con los papeles con mucho relieve, recomendamos nuestro **aplicador de plástico gratis**. En condiciones frias se puede aplicar un hierro caliente a la unión para mejorar la adhesión. Abrasión del papel de despegue en la unión inferior también mejorara la adhesión.

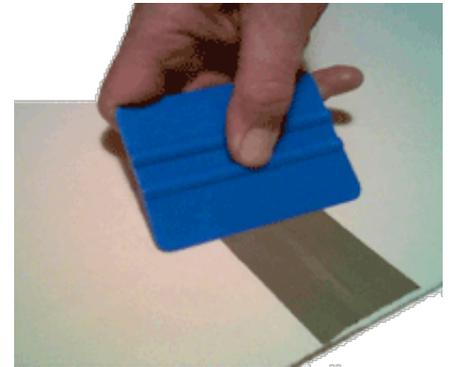

3). Las cintas soportarán las temperaturas encontradas en la producción de la piel sintética y durarán durante **seis o siete ciclos de producción**. Los papeles de despegue soportan 10.12 pasos.

4). Se puede almacenar las cintas hasta 12 meses antes de usar, pero es esencial guardarlas dentro del envaso original y en condiciones secas de alrededor de 22 grados Celsius . También es esencial protegerlas del agua/humedad, temperaturas extremas y la luz directa del sol.

5). Destacamos por nuestra atención al cliente. Se puede enviar por todo el mundo por carga aérea inmediatamente después de recibir un pedido.

<i>Dimensiones y cantidades por caja.:</i>			<i>Disponibilidad</i>
88-06	50mmx66m (36 rollos por caja)	75mmx66m (24 rollos por caja)	en stock
88-01	72mmx66m (16 rollos por caja)		en stock
80-50	75mmx33m (12 rollos por caja)		en stock
80-55	75mmx66m (18 rollos por caja)		en stock
80-60	75mmx33m (12 rollos por caja)		en stock

Contact us by phone, fax, e-mail or skype , for any adhesive tape requirement

Web: www.printernational.co.uk ~ [Sitemap](#) ~ Tel: +44 (0)1923 270508 ~ Fax: +44 (0)1923 269134 ~ E-mail: pr@printernational.co.uk